


# G-Pilot Max

## Beszereelési útmutató



# Bekötési leírás

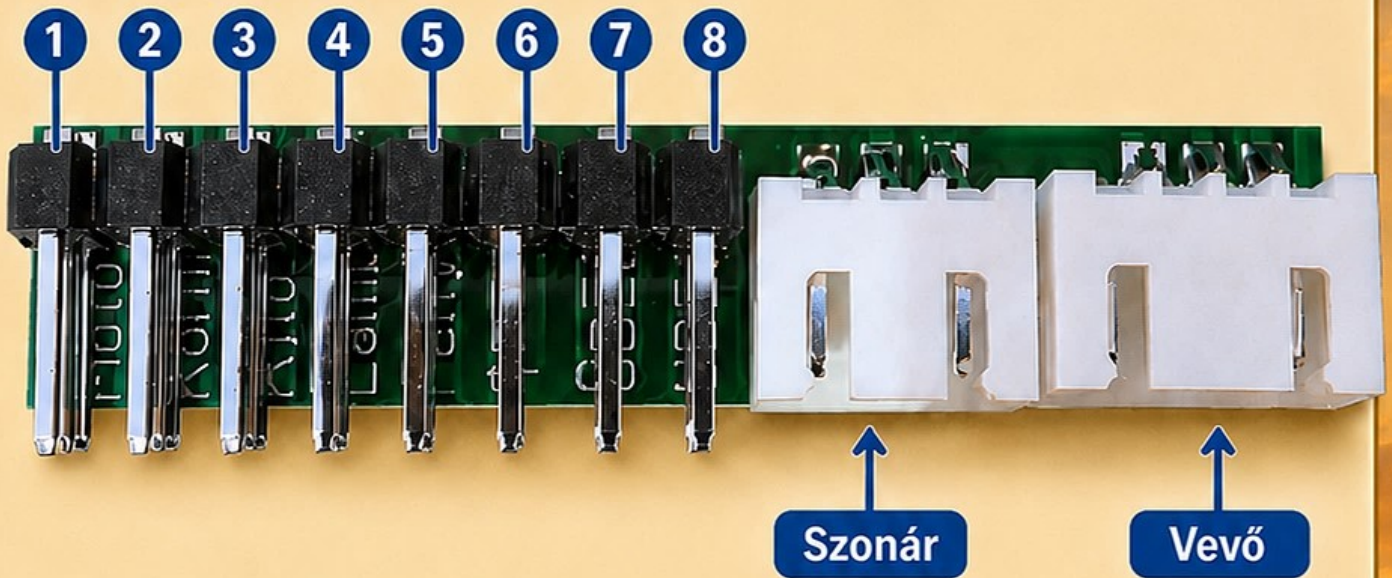

- 1 - ESC motorvezérlő
- 2 - Kormány szervó
- 3 - Etetőtartály szervó
- 4 - Lámpa kapcsoló
- 5 - Fényszóró kapcsoló
- 6 - Szabad kapcsoló 1
- 7 - Szabad kapcsoló 2
- 8 - UBEC (opcionális)


**Szonár** - Ide kell bekötni a mélységmérő szonárt

**Vevő** - Ide kell bekötni a vevőtől érkező kábelt



**FIGYELEM!** Ha UBEC-et használunk a motorvezérlő (ESC) piros vezetékét meg kell szakítani, különben károsodik az elektronika.

**Két helyről nem szabad betáplálni az eszközt!**

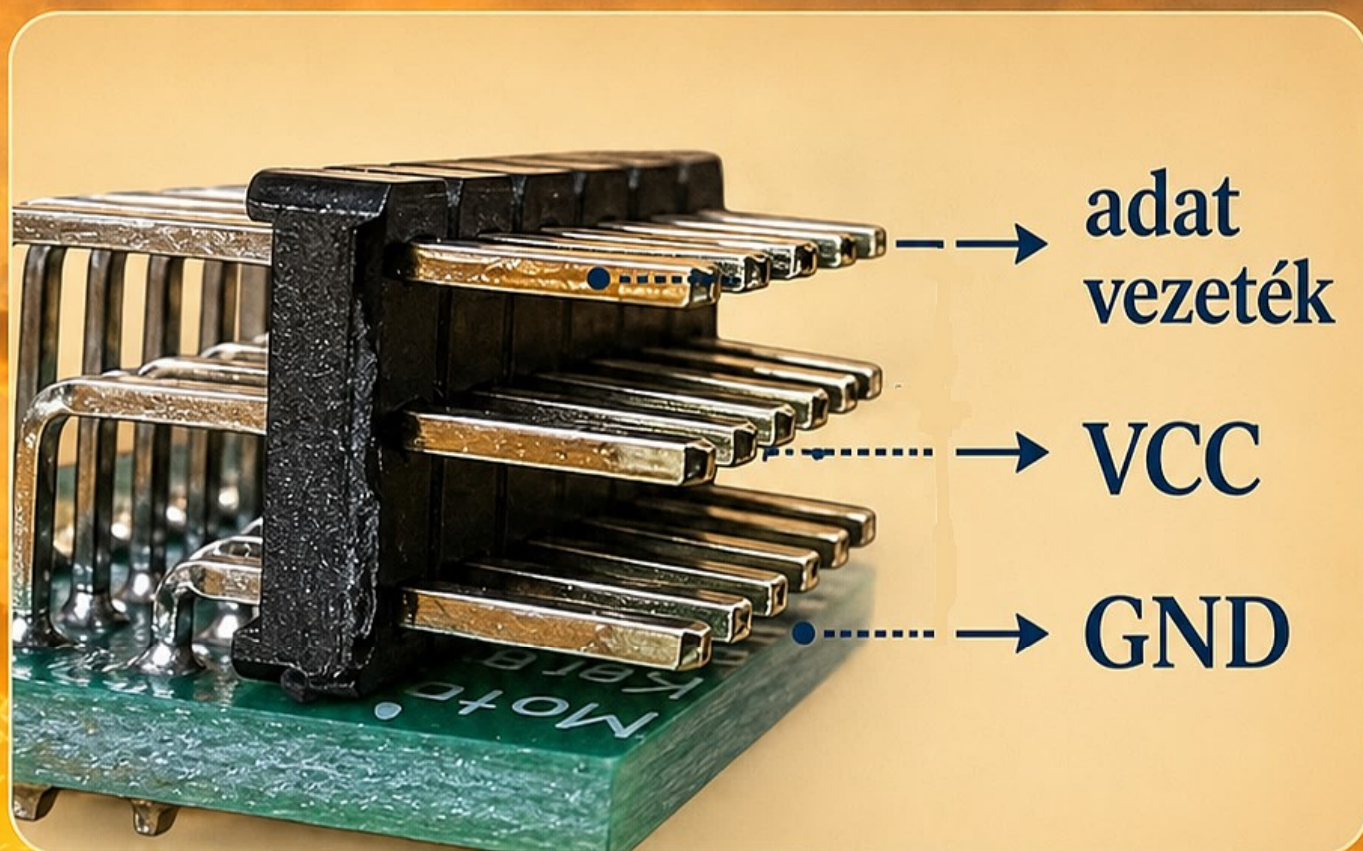

Figyeljünk a helyes bekötésre! A jel vezeték minden esetben felülre kerüljön, a fekete (GND) kábel pedig alulra!



**FIGYELEM!** A lámpa, fényszóró, szabad kapcsoló 1 és szabad kapcsoló 2-re csak kapcsoló elektronika köthető!  
Fogyasztó közvetlenül nem!


# Antenna elhelyezése

## 1 Az antenna



## 2 Rögzítés a hajó tetejének belső oldalára

RAGASZD FEL  
A HAJÓ TETEJÉNEK  
BELSŐ OLDALÁRA

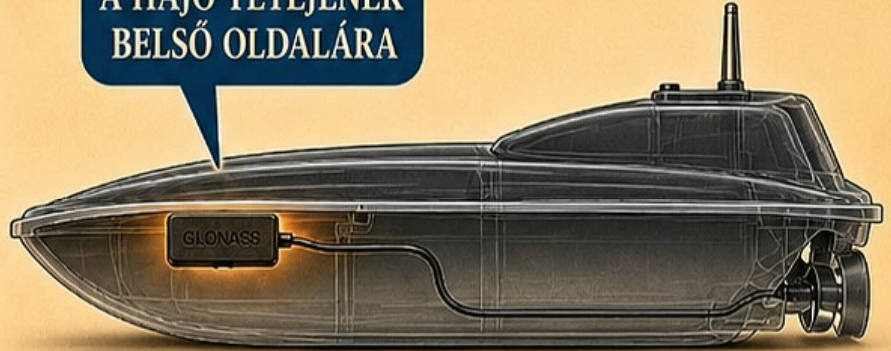

## 3 Helyes tájolás



A „GLONASS” felirat  
az ég felé nézzen!



Az antennát célszerű a hajó testen belül a tetejébe felragasztani olyan módon, hogy a felirat az ég felé nézzen!



**FIGYELEM!** Az antenna nem kerülhet vízszint alá! Az antenna nem vízálló, így külső elhelyezésre nincs lehetőség!